



Usato a parete aperta permette di sviluppare l'impianto elettrico definitivo d'ambo i lati.

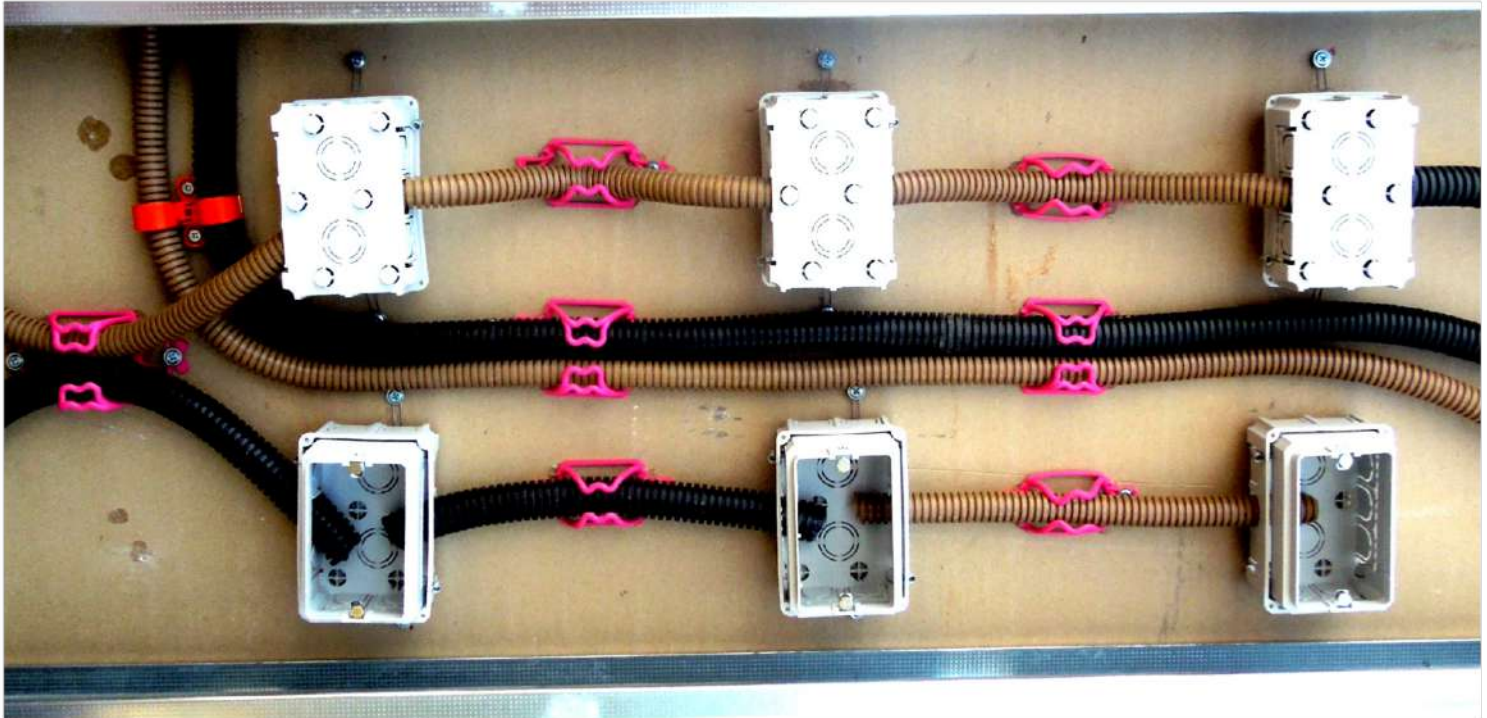

PRODOTTI CELER SYSTEM USATI PER L'ESECUZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO:

SCATOLA: 503/504 TELESCOPICA misura utile per spessore parete in cartongesso da 45 mm fino a max 80 mm, grazie alle molle di spinta;

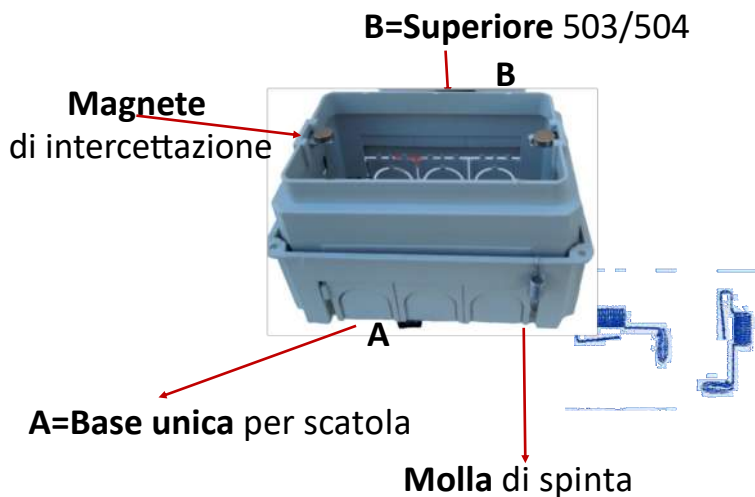

FISSAGGIO SU PARETE

Il fissaggio rapido di tutto il sistema, scatole ed accessori, avviene con un **COLLANTE SUPER RAPIDO**, oppure può essere eseguito con dei **GANCI ad "ASOLA"** fissate da apposite viti.

