


La parte superiore viene inserita nella base dopo la posa delle tubazioni

**Base**  
per ambedue le  
parti superiori  
**503/504**



**Poca malta**

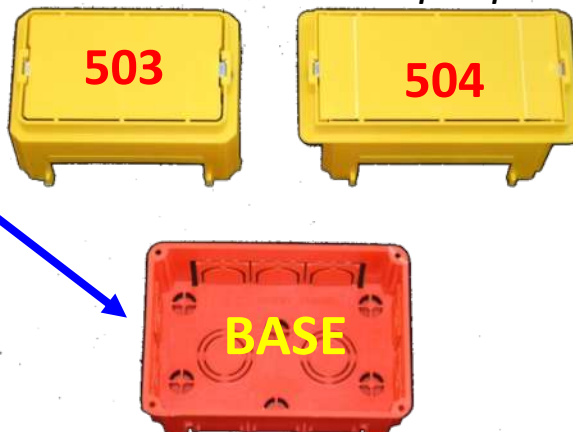

GRAZIE AL FONDO SPECIALE  
PERMETTE UNA PERFETTA PRESA



*Tutto questo lavoro viene fatto in pochissimi secondi*

- ❶ regola l'altezza dal pavimento
- ❷ regola la distanza dalla spalletta
- ❸ regola la profondità della base
- ❹ regola la parte orizzontale in bolla

L'uso dell'apposito

inseritore

ha enormi vantaggi:



**oppure posa a mano**